


# Применение материалов фирмы «HECKER Werke» GmbH CO KG

## Ремонт насосов

Сальниковая набивка WS 1420 сочетает преимущества плетеной набивки с хорошими уплотнительными свойствами экспандированного графита



Виды плетения

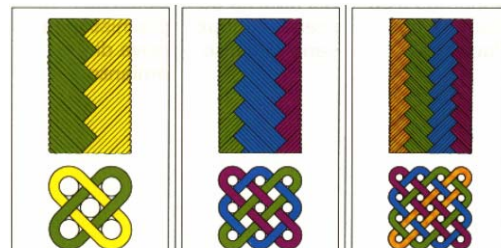





2x диагональное

3x диагональное

4x диагональное

### Material

### 1420

Faser		Graphit
Faserart		Folie
Imprägnierung		-
Schmiermittel		-
Dichte	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,2
	T (°C)	-240 bis 450
	pH	1 bis 14
	P [bar]	50
	V [m/s]	25
	P [bar]	250
	V [m/s]	2
	P [bar]	300
	V [m/s]	2
	P [bar]	5

### **ВНИМАНИЕ!**

**Данная набивка предназначена для использования в сложных условиях, какими могут являться высокие температуры, агрессивные среды и знакопеременные нагрузки.**

Представительство в РФ: ООО «ПО «Аквилон»

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова д. 23

тел.: (812) 702-11-35, факс: (812) 702-11-36

E-mail: [akvilonservice@mail.ru](mailto:akvilonservice@mail.ru)

[www.poakvilon.ru](http://www.poakvilon.ru)

